OCTA LUMINA

DYNAMIC LIGHT

OCTANORM®

OCTALUMINA

DYNAMIC LIGHT LEUCHTRAHMEN

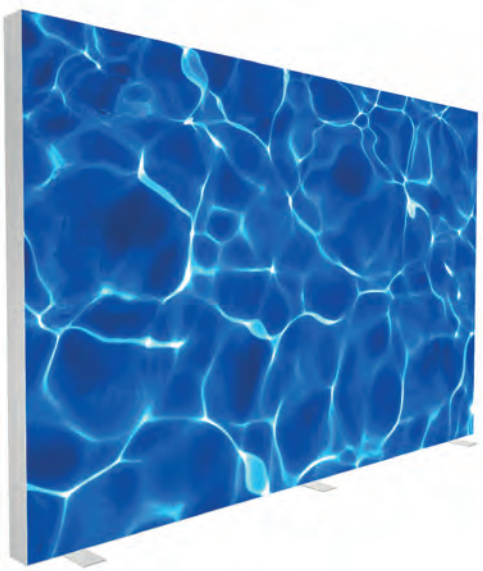

BEWEGTES LICHT
INDIVIDUELLER CONTENT
MAXIMALE ANZIEHUNGSKRAFT

Der Eyecatcher für Ihre Produkte.
Licht weckt unser Interesse. Ganz automatisch. Bewegt es sich, kann man sich seinem Bann nur schwer entziehen, denn Veränderungen fordern unsere Aufmerksamkeit. Wir sind gespannt darauf, was als Nächstes passiert. Nutzen Sie dies für Ihre Produktpräsentation! Licht und Bewegung – ein unschlagbares Duo!

Maximale Werbefläche. Minimaler Platzbedarf.
LEDs von OCTANORM können, auf kleinstem Raum angebracht, eine hohe Strahlkraft entwickeln – und sind dabei extrem langlebig und stromsparend. Die Werbebotschaft kann in kürzester Zeit an neue Produkte angepasst werden: einfach Stoffmotiv auswechseln, oder neuen Videocontent aufspielen. Mit OCTAlumina dynamic light setzen Sie ein Highlight.

OCTALUMINA

dynamic light

LED-Animationen machen Ihr Bild lebendig.
Jede LED ist einzeln ansteuerbar und ermöglicht es, Flächen gezielt zu hinterleuchten. Von Farben über Bewegungen bis hin zu verschiedenen Helligkeitsstufen – alles passt sich Ihrem individuellen Content an.

DYNAMIC LIGHT

SPANNENDE LICHTEFFEKTE

BRILLANTE FARBEN
AUFFALLENDE BILDER
MEHR ALS EIN LEUCHTRAHMEN

Setzen Sie Ihre Leuchtrahmen in Bewegung!
Lenken Sie das Auge des Betrachters und setzen Sie Hotspots in Ihren Werbebotschaften! Von unterschiedlichen Helligkeitsstufen über Farbverläufe bis hin zu Lichtanimationen sind bei OCTAlumina dynamic light keine Grenzen gesetzt.

Vom Leuchtrahmen zu Dynamic light. In 5 Minuten.
Die LEDs befinden sich vormontiert auf einer Platte und werden in der Rückwand des Leuchtrahmens eingesetzt. Somit sind auch bisherige OCTAlumina-Leuchtrahmen im Standardmaß nachrüstbar. Erhältlich ist OCTAlumina dynamic light in fünf verschiedenen Standardgrößen und im Sonderformat.

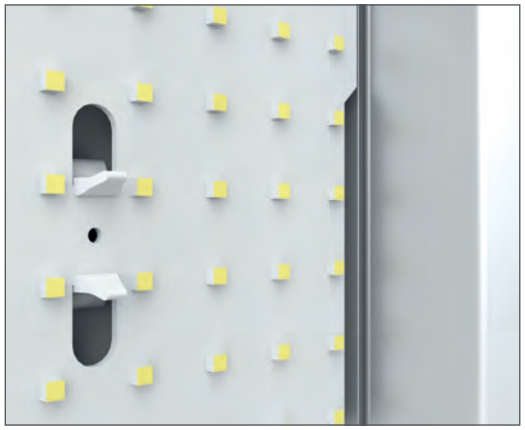

Allgemeine technische Infos:

- Lichtfarbe: RGB
- Kachelformat: 320 × 320 mm
- Pixel-pitch: 20 mm
- Pixelkonfiguration: 16 × 16
- Leuchtstrom: 420 lm
- Stromspannung: 5 V
- Schutzklasse: IP 20
- Anschlüsse: USB
- Zertifikate: CE / UL

DYNAMIC LIGHT RAHMEN
1000 × 1000 MM

DL 100.01

Aluminium | 1 × Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, 9 × LED-Panel mit einer Gesamtauflösung von 48 × 48 Pixel, Netzteil und Controller auf Platten vormontiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker,
Datenübertragung über USB-Stick

ohne Stoff/Grafik



DYNAMIC LIGHT RAHMEN
1000 × 2000 MM

DL 120.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, 18 × LED-Panel mit einer Gesamtauflösung von 48 × 96 Pixel, Netzteil und Controller auf Platten vormontiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten,
Datenübertragung über USB-Stick
ohne Stoff/Grafik



DYNAMIC LIGHT RAHMEN
1000 × 2480 MM

DL 124.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, 21 × LED-Panel mit einer Gesamtauflösung von 48 × 112 Pixel, Netzteil und Controller auf Platten vormontiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten,
Datenübertragung über USB-Stick
ohne Stoff/Grafik



DYNAMIC LIGHT RAHMEN
2000 × 2480 MM

DL 224.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, 42 × LED-Panel mit einer Gesamtauflösung von 96 × 112 Pixel, Netzteil und Controller auf Platten vormontiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten,
Datenübertragung über USB-Stick
ohne Stoff/Grafik



DYNAMIC LIGHT RAHMEN
3000 × 2480 MM

DL 324.01

Aluminium | 1 × freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, 63 × LED-Panel mit einer Gesamtauflösung von 128 × 112 Pixel, Netzteil und Controller auf Platten vormontiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten,
Datenübertragung über USB-Stick
ohne Stoff/Grafik



EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM® -Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

AW 7961.DE_OCTAlumina_dynamic_light_02/2020

OCTANORM®