

OCTALUMINA - HIGHLIGHTS SETZEN

OCTALUMINA steht für Leuchtwände mit einer absolut schattenfreien Ausleuchtung und Brillanz, die Ihr Unternehmen zum Leuchten bringt. Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Power-LEDs mit Kanteneinspeisung oder als Hinterleuchtung (bei OCTALUMINA 40) sorgen für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch. Ob freistehend mit Fußplatte, an die Wand montiert oder von der Decke abhängig; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklösung oder Deckenring; ob einseitig oder beidseitig hinterleuchtet.



Modellbeispiel: OL 1230



OCTALumina Stehtisch OL T50




OCTALumina 120 OL 1202 toolless
mit Transporttasche




OCTALumina 40 Rahmen OL 415


GRUNDMODULE

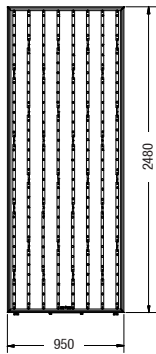


OL 415
Rahmen 40 mm, einseitig beleuchtet, inkl. 2 Verstellfüßen, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik

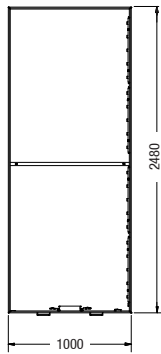


OL 1210
Rahmen 120 mm, beidseitig beleuchtet, inkl. 2 Fußplatten, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik

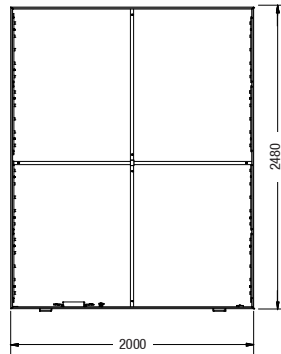


OL 1220
Rahmen 120 mm, beidseitig beleuchtet, inkl. 2 Fußplatten, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik

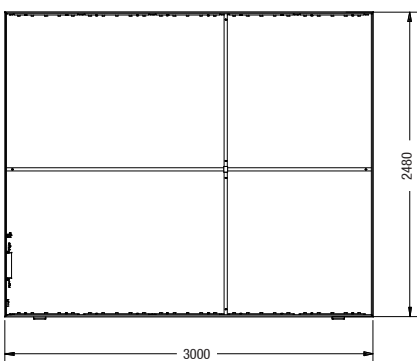


OL 1230
Rahmen 120 mm, beidseitig beleuchtet, inkl. 2 Fußplatten, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik

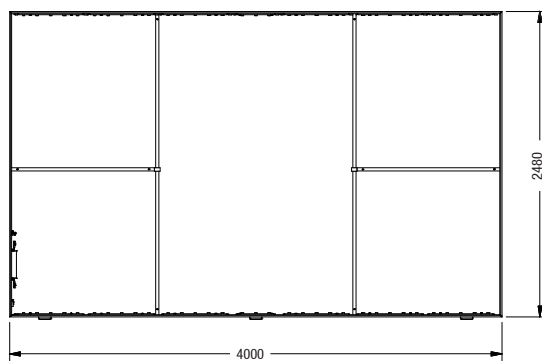


OL 1240
Rahmen 120 mm, beidseitig beleuchtet, inkl. 3 Fußplatten, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik

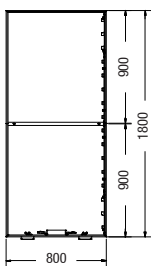


OL 1202
Rahmen 120 mm toolless, teilbar, beidseitig beleuchtet, inkl. 2 Fußplatten, Transporttasche, 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik



OL 400
Rahmen 40 mm, einseitig beleuchtet im DIN A0-Format, inkl. 2 m Kabel und Euro-Stecker, Netzteil integriert, ohne Grafik



OL 401
Rahmen 40 mm, einseitig beleuchtet im DIN A1-Format inkl. 2 m Kabel und Euro-Stecker, Netzteil integriert, ohne Grafik



OL T50
Stehtisch, mit 4 beleuchteten Flächen, inkl. 2 m Kabel und Euro-Stecker, ohne Grafik