




VORDERSEITE

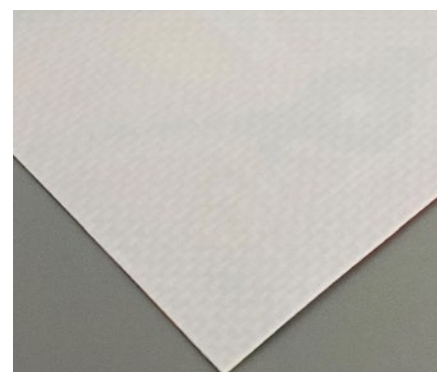

RÜCKSEITE

PVCBACKLITE

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
TYP	Backlitebanner für Durchleuchtung
GEWICHT	650 g/qm
DRUCK	4C-UV-Digitaldruck, Skala (Backlitemodus)
MATERIALBREITE	bis 500 cm
MATERIALLÄNGE	bis max. 20 Meter (grössere Längen mit Verschweissung)
ENTFLAMMBARKEIT	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (EN 13501-1)
EINSATZGEBIET	In- und Outdoorbereich
EIGENSCHAFTEN	hinterleuchtbar, lichtdurchlässig, wetterbeständig
ANWENDUNGSBEREICHE	Outdoor-Leuchtkästen, Megaformat-Leuchtkästen



Gute Arbeit.
Seit 1967.

www.werbehaug.de

**Werbe
Haug**